


Kulventil

Kulventil med temperaturgivareficka

Specialkulventil för direktmonterad temperaturgivare R15 t.o.m. R25

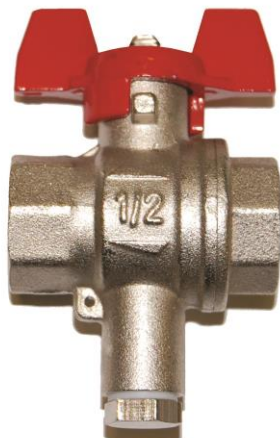

Användningsområde

Specialkulventilen V-15, V-20 och V-25 används vid värmemätning tillsammans med temperaturgivare fast kabel, 45 mm och 5,2 mm diameter samt en o-ring och klämkoppling M10 för låsning av temperaturgivaren ifråga.

Den monterade temperaturgivaren är i direkt kontakt med värmevattnet vilket ger en mycket god temperaturregistrering och en snabb reaktionstid vid temperaturförändringar.

Vidare ger montaget en servicevänlig temperaturgivare.

Ventilen är också försedd med ögla för plombering av temperaturgivaren och klämkopplingen i ventilen.

Kännetecken/fördelar

- Mycket god temperaturregistrering.
- Snabb registrering av temperaturförändringar.
- Servicevänligt montage av temperaturgivaren.

B Meters Norden AB

Partihandlarvägen 47, 3 tr.

120 44 Årsta

Tel: 08- 722 22 02

Fax: 08-722 22 04



www.bmeters.se

info@bmeters.se