


GMDM-R


Flerstrålig vattenmätare med pulsutgång



Lägesoberoende montage

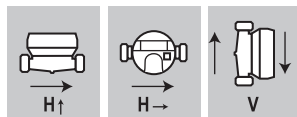

- Potentialfri pulsutgång
- Kan kombineras med fjärrräkneverk H7-ECZ eller H7-BM1
- Kan konfigureras med smartphone
- Konfigurerbar pulsutgång, 1, 10, 100 eller 100 liter/puls
- Kan konfigureras för t.ex. dosering, nettovolym
- R100-H R50-VH
- MID-godkänd
- Rullssifferräkneverk med 5 heltal och decimaler som siffervisare

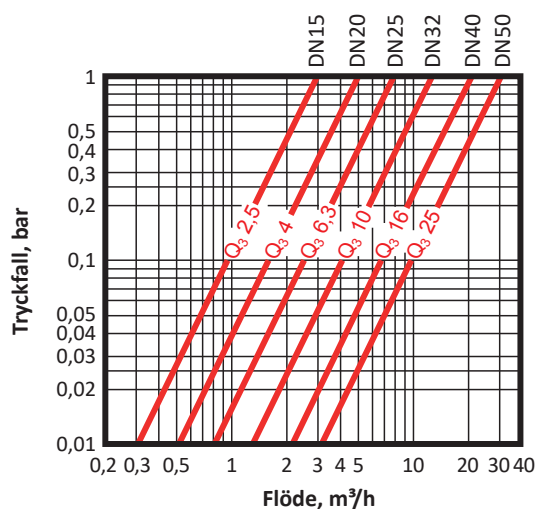

	Enhet	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Längd	mm	260	260	300	300
Höjd	mm	131	131	163	163
Diameter	mm	92	92	110	110
Max flöde	Q ₄ m ³ /h	12,5	12,5	20	31,25
Kontinuerligt flöde	Q ₃ m ³ /h	10	10	16	25
Brytgräns	Q ₂ l/h	160	160	256	400
Min flöde	Q ₁ l/h	100	100	160	250
Kallvattenmätare 0,1°C–50°C	Art. nr	GMDMR-25KV-10	GMDMR-32KV-10	GMDMR-40KV-10	GMDMR-50KV-10
Varmvattenmätare 30°C–90°C	Art. nr	GMDMR-25VV-10	GMDMR-32VV-10	GMDMR-40VV-10	GMDMR-50VV-10

OBS: Mätare DN finns både med gängad och med fläns.