



GMDM

Torrlöpande flerstrålig vinghjulsmätare



- Flödesmätare med torrlöpande räkneverk
- R100H R50V
- MID-godkänd
- Rullsifferräkneverk (Räkneverk med heltal och siffervisare med decimaler)
- Finns även med moduler för M-Bus, LoRa och pulsutgång

Lögesoberoende montage

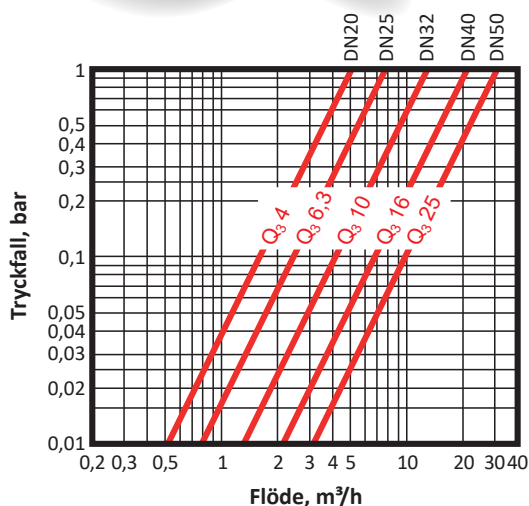

	Enhet	DN 20	DN 25	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Längd	mm	190	260	260	260	300	300
Höjd	mm	111	117	117	117	153	172
Diameter	mm	100	104	104	104	126	160
Maxflöde	Q4 m ³ /h	5	7,9	12,5	12,5	20	31,25
Kontinuerligt flöde	Q3 m ³ /h	4	6,3	10	10	16	25
Brytgräns	Q2 l/h	64	100,8	160	160	256	400
Minflöde	Q1 l/h	40	63	100	100	160	250
Kallvattenmätare	Art. nr	GMDM-20KV	GMDM-25KV-Q6.3	GMDM-25KV-Q10	GMDM-32KV	GMDM-40KV	GMDM-50KV
Varmvattenmätare	Art. nr	GMDM-20VV	GMDM-25VV		GMDM-32VV	GMDM-40VV	GMDM-50VV

OBS: Finns även som DN 50 -vattenmätare med fläns (Art. nummer GMDM-50KVF-300 & GMDM-50VVF-300).