


# GSD-R


## Enstrålig vattenmätare med pulsutgång



### Lägesoberoende montage

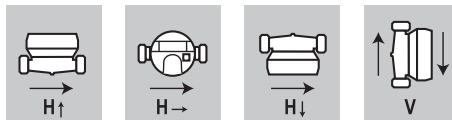

- Potentialfri pulsutgång
- Kan kombineras med fjärrräkneverk H7-ECZ eller H7-BM1
- Passar väl till olika insamlingsystem med digital ingång
- 360° vridbart räkneverk
- R100-H R50-VH
- MID-godkänd
- Rullsifferräkneverk med 5 heltal och 3 decimaler

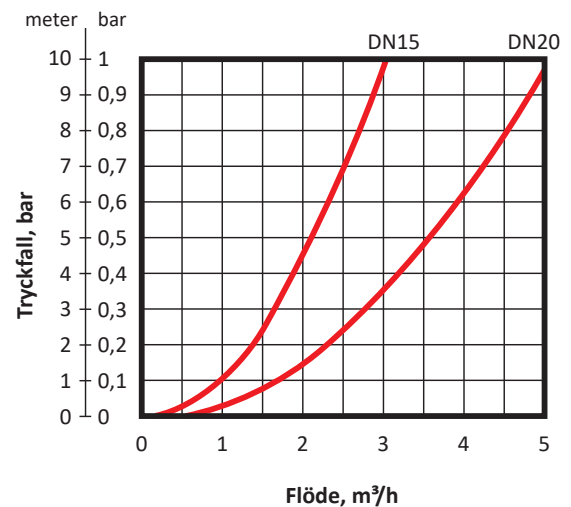

		<b>Enhet</b>	<b>DN 15</b>	<b>DN 20</b>
Längd		mm	110	130
Höjd		mm	86	86
Diameter		mm	75	75
Max flöde	Q4	m³/h	3,12	5
Kontinuerligt flöde	Q3	m³/h	2,5	4
Brytgräns	Q2	l/h	40	64
Min flöde	Q1	l/h	25	40
Kallvattenmätare	0,1°C–50°C 1 ltr/p.	Art. nr	GSDR-15KV-1	GSDR-20KV-1
Varmvattenmätare	30°C–90°C 1 ltr/p.	Art. nr	GSDR-15VV-1	GSDR-20VV-1
Kallvattenmätare	0,1°C–50°C 10 ltr/p.	Art. nr	GSDR-15KV-10	GSDR-20KV-10
Varmvattenmätare	30°C–90°C 10 ltr/p.	Art. nr	GSDR-15VV-10	GSDR-20VV-10