


# WDE

Woltmann flödesmätare med option M-Bus, WM-Bus eller LoRa



- Vattenmätare typ Woltmann
- Kan kompletteras med moduler för M-Bus, WM-Bus, LoRa eller pulsutgång
- R100-HV
- MID-godkänd
- Rullsifferräkneverk (Räkneverk med heltal och siffervisare med decimaler)

Lägesberoende montage

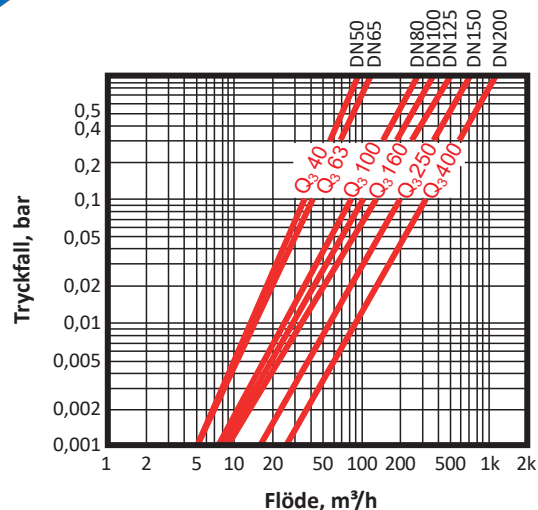

	Enhet	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	
Längd	mm	200	200	225	250	250	300	350	
Vikt	kg	8,5	9,5	13,5	15	18	30,5	43	
Max flöde	Q4	m <sup>3</sup> /h	50	78,75	125	200	200	312,5	500
Kontinuerligt flöde	Q3	m <sup>3</sup> /h	40	63	100	160	160	250	400
Brytgräns	Q2	m <sup>3</sup> /h	0,64	1,008	1,6	2,56	2,56	4	6,4
Min flöde	Q1	m <sup>3</sup> /h	0,4	0,63	1	1,6	1,6	2,5	4,0
Kallvattenmätare (max +50 °C)	Art. nr	WDE-050	WDE-065	WDE-085	WDE-100	WDE-125	WDE-150	WDE-200	

**OBS:** Finns även som en varmvattenmätare 90 °C.