



HYDROLINK air

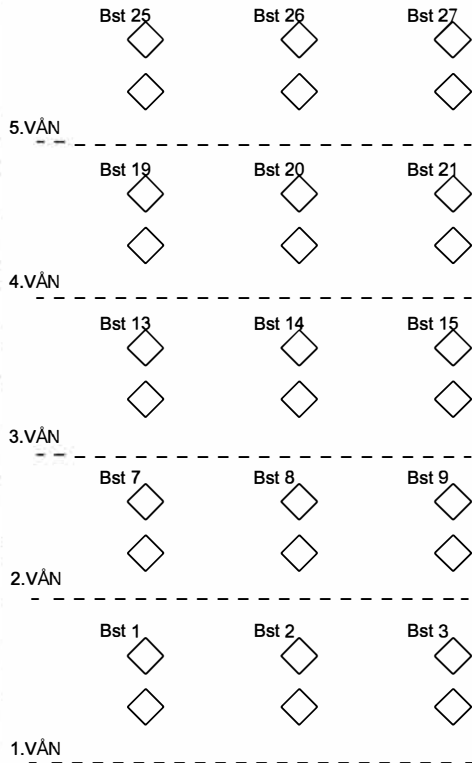


Hus 1

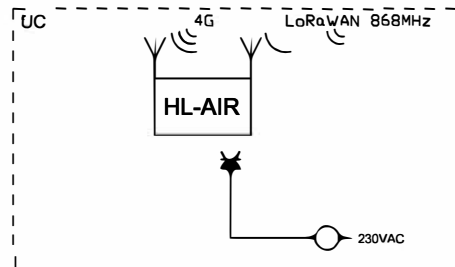

Centralenhetens leverantör ange centraenhetes position.

Hydrolink Air centralenhet behöver 2 EL uttag (1 för centralenhetes PoE-injektor, 1 för 4G-modemet). Strömförsörjning till centralenheten via ethernetkabel (PoE). Centralenheten kan också installeras utomhus, i vilket fall en ethernet kabel med RJ45-kontakter krävs mellan 4G-modemet och centralstationen.

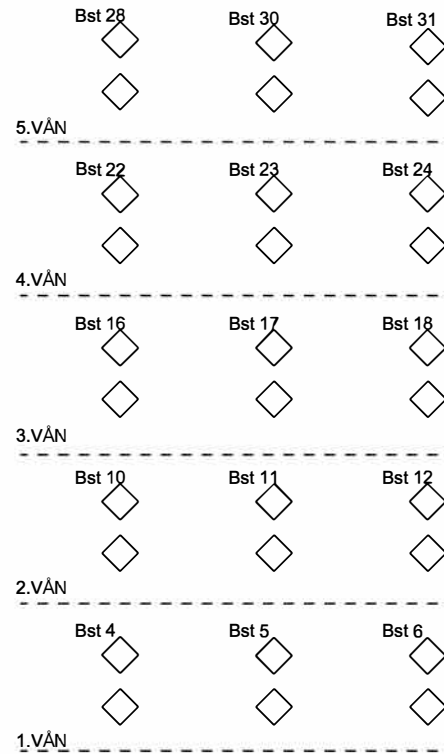

Hus 2

HL-AIR

Hydrolink Air centralenhet
Artnr. HLAIR



HYDRDIGIT-DT vattenmätare
Artnr. HDDTVKV (KV)
Artnr. HDDTVV (VV)



TH-LR trådlös temperatur- och fuktgivare
Artnr. THLR



EMU Pro II LoRa elmätare
Artnr. EMUPROLORA

Vid behov (tillbehör):



WAD-X Trådlös lägenhetsdisplay
(Bordsmodell)
Artnr. WADX



WAD-TH Trådlös lägenhetsskärm
med fast strömförsörjning
(12VDC eller 230VAC)
Artnr. WADTH

B Meters Nordic AB leverar alltid HYDROLINK air centralenhet med den mobila anslutningen redan öppnad. Centralenheten kan också anslutas direkt till ett fast bredbandsnät med en dynamisk IP-adress