


GMDM-TX


Flerstrålig vattenmätare med trådlös WM-Bus



Lägesoberoende montage

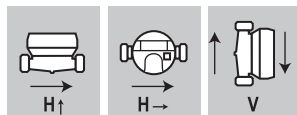

- Passar fjärravläsningsystem HYDROLINK systemet m.m
- WM-Bus (trådlös) enligt EN13757-4 OMS
- R100-H R50-VH
- MID-godkänd
- Rullssifferräkneverk med 5 heltal och decimaler som siffervisare

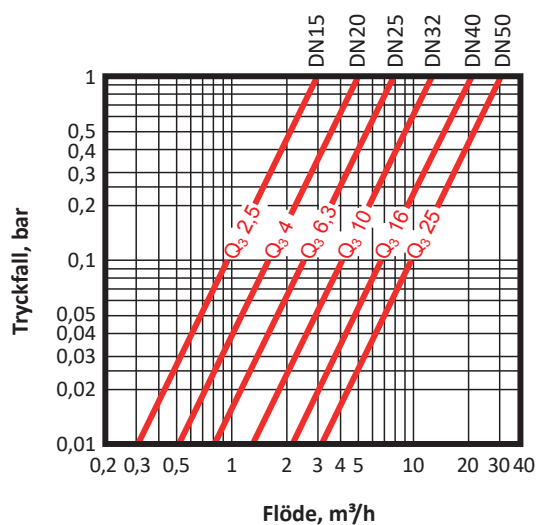

	<i>Enhet</i>	<i>DN 25</i>	<i>DN 32</i>	<i>DN 40</i>	<i>DN 50</i>
Längd	mm	260	260	300	300
Höjd	mm	131	131	163	163
Diameter	mm	92	92	110	110
Max flöde	Q4 m ³ /h	12,5	12,5	20	31,25
Kontinuerligt flöde	Q3 m ³ /h	10	10	16	25
Brytgräns	Q2 l/h	160	160	256	400
Min flöde	Q1 l/h	100	100	160	250
Kallvattenmätare	0,1°C–50°C Art. nr	GMDM-TX-25KV	GMDM-TX-32KV	GMDM-TX-40KV	GMDM-TX-50KV
Varmvattenmätare	30°C–90°C Art. nr	GMDM-TX-25VV	GMDM-TX-32VV	GMDM-TX-40VV	GMDM-TX-50VV